


Точила электрические двухсторонние
одно- и трехфазные

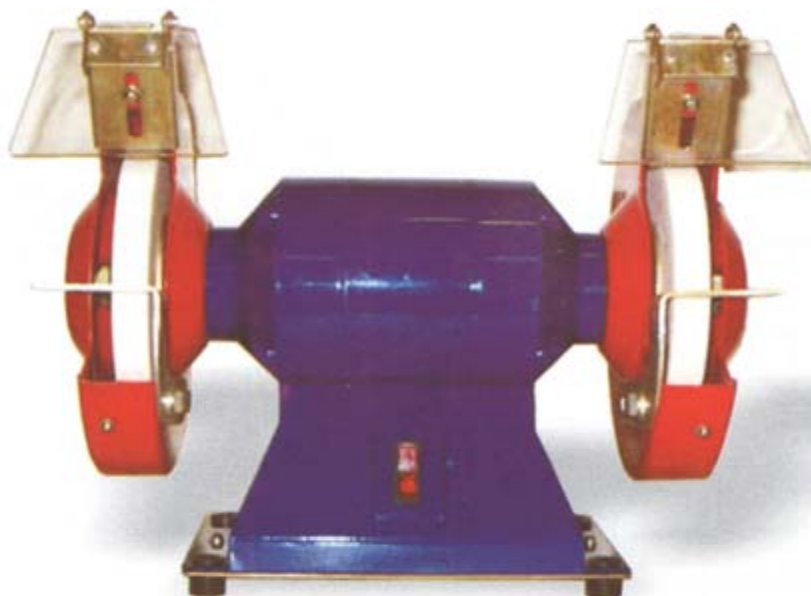

Точило электрическое предназначено для заточки режущего инструмента, хозяйственного инвентаря, шлифования различных изделий и других работ.

Точило электрическое предназначено для эксплуатации в условиях умеренного климата, при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 98% при температуре +25 °С.

Технические характеристики

Наименование параметров и размеров	Модификации электроточил		
	Электроточило - 550 023.00.00.00- 01;-04	Электроточило - 750 023.00.00.00- 00;-03	Электроточило - 1100 023.00.00.00- 02;-05
Номинальное напряжение, В	220 ± 10%, 380 ± 10%		
Номинальная частота тока, Гц	50		
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	550	750	1100
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	3000		
Окружная скорость шлифовального круга, м/с, не более	30	35	35
Диаметр шлифовального круга, мм	150	175	200
Режим работы	при 220 В повторно-кратковременный 5/10 мин. (5 мин - работа, 10 мин - перерыв)		при 380 В - продолжительный
Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги	IP00		
Степень защиты от поражения электрическим током	Класс 1 по ГОСТ 12.2.007.0		
Габаритные размеры, мм:			
- длина	414	428	444
- ширина	252	252	252
- высота	325	325	335
Масса, кг, не более	13	15	17